



CS-NETTOYEUR




SOLUTIONS DE MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET
TRANSFORMATION DE PRODUIT EN VRAC

450 771-6262 | lmm.info

CS-NETTOYEUR


DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Nos **NETTOYEURS CS** utilisent les qualités exceptionnelles de nettoyage et la précision du nettoyeur rotatif pour séparer simplement et rapidement les déchets trop gros et/ou trop petits des bons grains ou céréales. Par différentes configuration de grilles, de vitesses et de pentes, ces appareils peuvent effectuer un travail d'émottage, de division ou les deux simultanément.

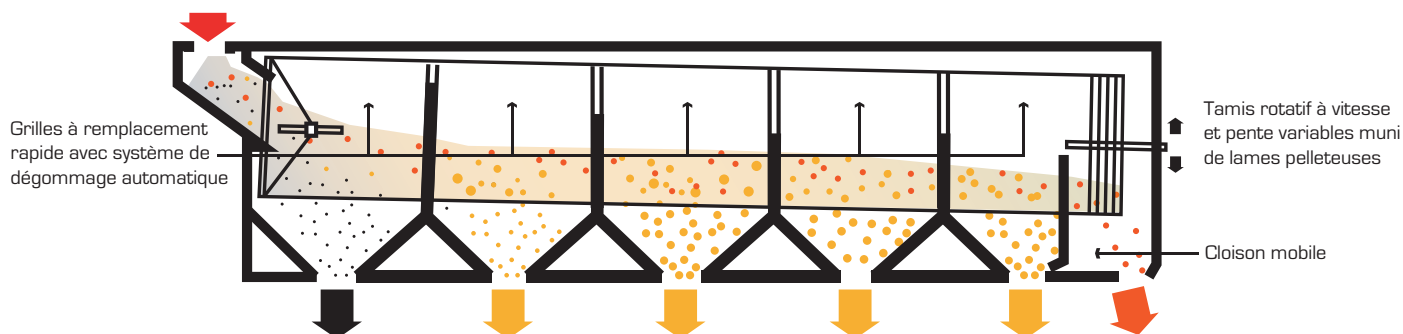


MODÈLES	NB. SECTIONS	DIAM.CYLINDRE (po)	DIMENSIONS (po)	DÉBIT TM/H * ÉMOTTAGE MAÏS	DÉBIT TM/H * NETTOYAGE MAÏS
CS-325	3	25	126 x 50 x 78	25	15
CS-425	4	25	153 x 50 x 78	34	23
CS-332	3	32	185 x 44 x 65	76	48
CS-432	4	32	240 x 44 x 65	102	71
CS-532	5	32	286 x 59 x 65	127	94
CS-350	3	50	195 x 67 x 86	178	120
CS-450	4	50	240 x 67 x 86	237	178
CS-550	5	50	286 x 67 x 86	296	238
CS-364	3	64	195 x 75 x 92	254	157
CS-464	4	64	240 x 75 x 92	339	238
CS-564	5	64	286 x 75 x 92	425	317
CS-664	6	64	332 x 75 x 100	480	395

* Capacité basée sur du maïs à 56 lbs/boisseau.



Choix de grilles



Attaches de grilles



Rampe de dégommage



Tamis Multi-Section

GARANTIE

Nos équipements font tous l'objet d'une garantie d'un an pour les pièces et la main-d'œuvre.

Imprimé au Québec, Canada



www.lmm.info
450 771-6262