



GS-CALIBREUR




GS-CALIBREUR


DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Nos **CALIBREURS GS** utilisent les qualités exceptionnelles de nettoyage et la précision du nettoyeur rotatif pour séparer efficacement les grains ou céréales de largeur différentes. Par différentes configuration de grilles, de vitesses et de pentes, ces appareils effectuent un travail de calibration de qualité avec la possibilité de combiner, au besoin, plusieurs unités en série ou en parallèle.


Orge pré-nettoyé

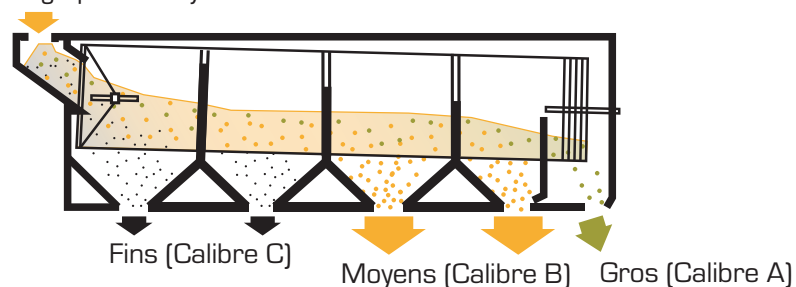

Avoine pré-nettoyé

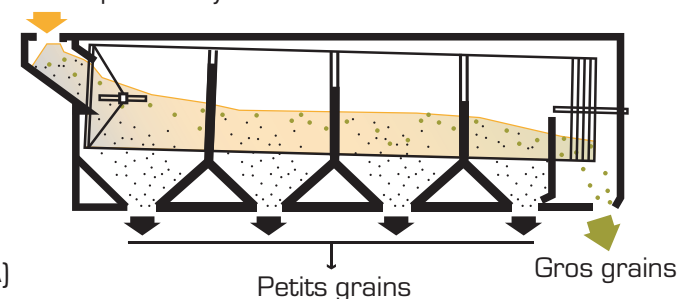


Soya pré-nettoyé

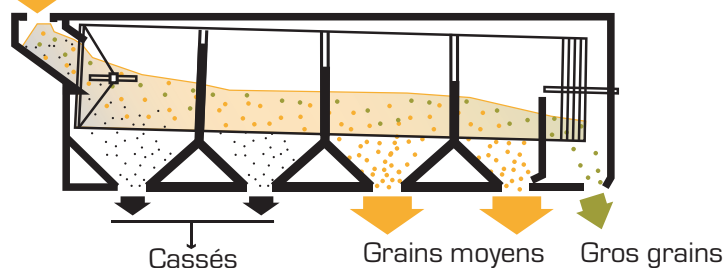


MODÈLES	NB. SECTIONS	DIAM. CYLINDRE (po.)	DIMENSIONS	CAPACITÉ TM/H ORGE DE MALTERIE
GS-432	4	32	231 x 44 x 65	7
GS-532	5	32	276 x 44 x 65	9
GS-450	4	50	240 x 67 x 86	22
GS-550	5	50	286 x 67 x 86	26
GS-464	4	64	240 x 75 x 92	33
GS-564	5	64	286 x 75 x 92	39
GS-664	6	64	332 x 75 x 100	46

** Des tests en laboratoire seront effectués au besoin.



Choix de grilles



Attaches de grilles



Rampe de dégommage



Tamis Multi-Section

GARANTIE

Nos équipements font tous l'objet d'une garantie d'un an pour les pièces et la main-d'œuvre.

Imprimé au Québec, Canada



www.lmm.info
450 771-6262