



# REFROIDISSEUR A CONTRE-COURANT




# REFROIDISSEUR A CONTRE-COURANT


## DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Les caractéristiques uniques nos **REFROIDISSEURS À CONTRE-COURANT** leur confère un avantage concurrentiel incontournable. La valve rotative interne permet d'avoir un appareil plus compact tandis que la combinaison du design de l'extracteur avec la hotte spéciale d'extraction de l'air permet une répartition uniforme de l'air de refroidissement et ceci, sans enveloppe du produit. De construction robuste, sans problèmes et abordables, ils procurent à l'utilisateur un excellent rendement autant sur son investissement que pour la qualité du produit.

## ÉCOULEMENT D'AIR ET DU PRODUIT AVEC CARACTÉRISTIQUES

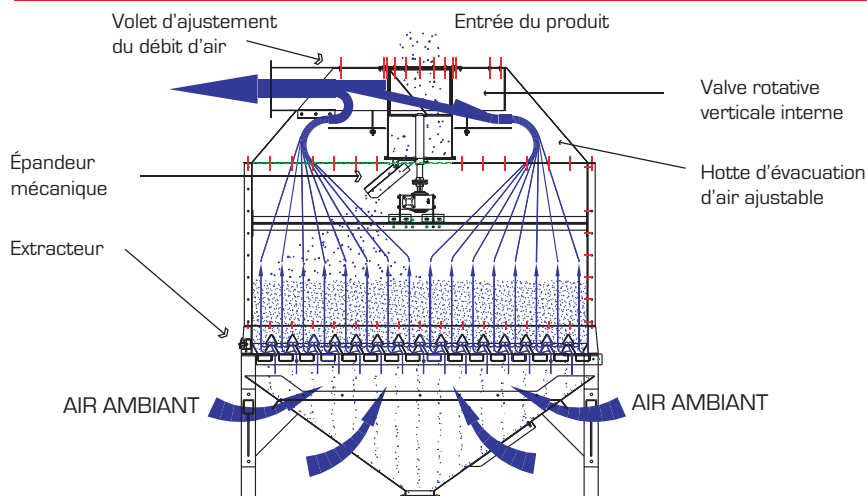

## FONCTIONNEMENT DE L'EXTRACTEUR

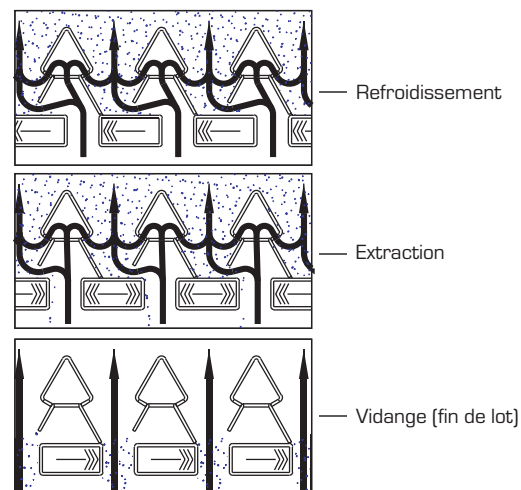

MODÈLES *	CFM **	DIMENSIONS GÉNÉRALES (po)	DÉBIT MAX. TM/H
VC-59	5000	66 x 64 x 93	7
VC-71	7000	78 x 76 x 98	10
VC-83	9000	92 x 90 x 120	13
VC-95	12500	104 x 102 x 123	18
VC-107	15500	116 x 114 x 133	22
VC-119	20000	130 x 126 x 147	30
VC-131	24000	157 x 138 x 155	36
VC-143	35000	180 x 150 x 187	50

\* Autres modèles disponibles. \*\* Peut différer pour chaque produit.

Motorisation de l'extracteur : électrique, hydraulique ou pneumatique.



Automate (optionnel)



Volet d'ajustement du débit d'air (en option)



Ports d'inspection (en option)

## GARANTIE

Nos équipements font tous l'objet d'une garantie d'un an pour les pièces et la main-d'œuvre.

Imprimé au Québec, Canada



[www.lmm.info](http://www.lmm.info)  
450 771-6262