




TR-TAMIS ROTATIF



TR-TAMIS ROTATIF

Nos **TAMIS ROTATIFS** sont conçus pour séparer la farine granulée et les particules indésirables. La farine granulée brute est transportée par une vis d'alimentation vers la surface de tamisage où quatre balais en néoprène forcent les particules de granulométrie désirée à travers les grilles. Le déversement du produit nettoyé après tamisage s'effectue par gravité. Quant aux grosses particules, elles sont rejetées à travers une vanne d'écoulement située à l'opposé de l'entrée.

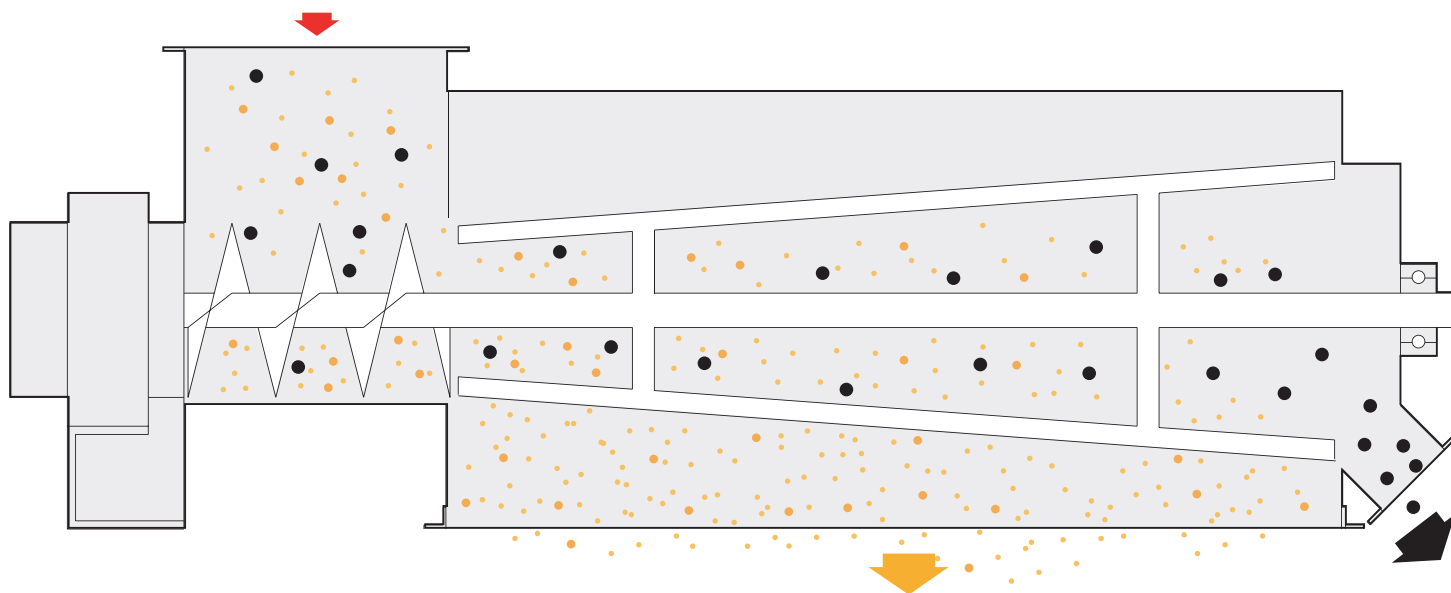

MODÈLE	HP	DIMENSIONS GÉNÉRALES (po)	DÉBIT MAX. TM/H
TR-60	15	30 x 121 x 39	60
TR-100	25	30 x 148 x 39	100



GARANTIE

Nos équipements font tous l'objet d'une garantie d'un an pour les pièces et la main-d'œuvre.

Imprimé au Québec, Canada



www.lmm.info
450 771-6262